






	Art-Nr.	Bezeichnung
 ASW 1		**TL-Sicherheitsbake** S „Future“, **mit Stutzen 40 x 40 und Sicherungsstift**
	ASW 1.2 ASW 1.2 SL ASW 1.2 SR	rechtsweisend/linksweisend, **doppelseitig** Folie RA 2 **schraffiert** linksweisend, **einseitig** Folie RA 2 **schraffiert** rechtsweisend, **einseitig** Folie RA 2 **schraffiert**
	ASW 1.2 P ASW 1.2 PL ASW 1.2 PR	rechtsweisend/linksweisend, **doppelseitig** Folie RA 2 **Pfeilbake** linksweisend, **einseitig** Folie RA 2 **Pfeilbake** rechtsweisend, **einseitig** Folie RA 2 **Pfeilbake**
 ASW 2		**TL-Sicherheitsbake** D „Future“, **mit austauschbarem Drehadapter** für Fußplatte MBTL92
	ASW 2.2 ASW 2.2 SL ASW 2.2 SR	rechtsweisend/linksweisend, **doppelseitig** Folie RA 2 **schraffiert** linksweisend, **einseitig** Folie RA 2 **schraffiert** rechtsweisend, **einseitig** Folie RA 2 **schraffiert**
	ASW 2.2 P ASW 2.2 PL ASW 2.2 PR	rechtsweisend/linksweisend, **doppelseitig** Folie RA 2 **Pfeilbake** linksweisend, **einseitig** Folie RA 2 **Pfeilbake** rechtsweisend, **einseitig** Folie RA 2 **Pfeilbake**
	ASW 3	**TL-Fußplatte „Future“** Typ MBTL92, Gewicht ca. 28 kg, Abmessung: 790 x 400 x 110 mm, mit Drehadapter ausgerüstet, Aufnahme für 40 x 40 mm und 60 x 60 mm
	ASW 4 GELB	**TL-Bakenleuchte „Future“ LED-GELB** zugelassen nach TL-Leitbaken 97 V4-27-2003
	ASW 4 ROT	**TL-Bakenleuchte „Future“ LED-ROT, 1-seitig** zugelassen nach TL-Leitbaken 97 V4-27-2003
	ASW 5 GELB	**TL-Baustellenleuchte „2000“ LED-GELB** umschaltbares Blink-/Dauerlicht, komplett mit Unihalter, zugelassen nach TL-Warnleuchten 90
	ASW 5 ROT	**TL-Baustellenleuchte „2000“ LED-ROT** umschaltbares Blink-/Dauerlicht, komplett mit Unihalter, zugelassen nach TL-Warnleuchten 90
 ASW 7 A, ASW 7 B, ASW 7 C	ASW 7 A	**Batteriebox**, passend für 2x Batterie 4 R 25 oder 50 Ah
	ASW 7 B	**Batterietester**, passend für Zink-Kohle-Batterien 4 R 25
	ASW 7 C	**Lampenschlüssel**, universal
 ASW 8 Z, ASW 8 L	ASW 8 Z	**Batterie** 4 R 25, **Zink/Kohle**, 6 Volt, 7 Ah
	ASW 8 L	**Batterie**, **Luft/Sauerstoff**, 6 Volt, 50 Ah


	Art-Nr.	Bezeichnung
		**Mobile-Absturzsicherung Typ Future**, Kunststoff (HDPE), mit angeblasenen Stutzen zur Befestigung von Warnleuchten Prüfung gem. TL-Absperrschranken 97 (Lieferung ohne Fußplatten)
	ASW 14.1	1000 x 1600 mm, Folie RA 1
	ASW 14.2	1000 x 2000 mm, Folie RA 1
	ASW 14.3	1000 x 1600 mm, Folie RA 2
	ASW 14.4	1000 x 2000 mm, Folie RA 2
 ASW 15  ASW 16	ASW 16.1	**TL-Leitkegel** mit **Blitz Future**, 2-teilge Ausführung, vormontiert mit Lampenadapter und Blitzleuchte, Leitkegel 750 mm, **Folie RA 1**
	ASW 16.2	**TL-Leitkegel** mit **Blitz Future**, 2-teilge Ausführung, vormontiert mit Lampenadapter und Blitzleuchte, Leitkegel 750 mm, **Folie RA 2**
	ASW 17	**TL-Schilderständer**, Stahl verzinkt, für Fußplatten MBTL92, Gewichtsklasse gem. TL-Aufstellvorrichtung 97, (Lieferung ohne Fußplatten)
	ASW 17.1	**TL-Schilderständer** aus Aluminium, für Schaftrohr 40x40mm Geprüft bis K4, kompakte Bauart für geringe Platzverhältnisse Innenmaß 444x830mm. (Lieferung ohne Fußplatten)
  		Aufstellvorrichtung für Lenkungstafeln bis Größe 2000 x 1250 mm und **Bodenfreiheit bis 2 Meter.** Durch den teleskopierbaren Galgen ist die Montage durch nur eine Person möglich.
	ASW 17.2	**TL-Schilderständer**, Stahl verzinkt, Außenmaße 1730 x 820 x 960mm L x B x H für bis zu 16 Fußplatten 2 x K9, für Schaftrohr 60 x 60 mm, inkl. Sicherheitsbügel gem. TL, (Lieferung ohne Fußplatten)
	ASW 17.2 -Galgen	**Aluminium-Galgen**, teleskopierbar, Standmast 60 x 60 mm, mit U-Profilen und Arretierungszapfen, unteres U-Profil verstellbar. Bis Schildgröße 2000x1250mm, **bei Bodenfreiheit 2 Meter**

	Art-Nr.	Bezeichnung
	ASW 17.3	Aufstellvorrichtung bestehend aus: Betonsockel 1200 x 1200 x 670 mm L x B x H, Alu-Rundmast Ø 140 x 6000 mm, 2 Alu-Vierkantrohren 80 x 80 x 6000 mm, 2 Halteschienen, für Schildgröße 2000 x 1250 mm **bei Bodenfreiheit 2,25 Meter** (Lieferung ohne Auskreuzvorrichtung)
	ASW 17.3 -KREUZ 1	Auskreuzvorrichtung für Schildgröße 1600 x 1250 mm, Leisten mit Folie RA 2, inkl. Abstandhalter zum Klemmen
	ASW 17.3 -KREUZ 2	Auskreuzvorrichtung für Schildgröße 2000 x 1250 mm, Leisten mit Folie RA 2, inkl. Abstandhalter zum Klemmen
		TL-Schaftrohr, Stahl verzinkt, für Bakenfuß, gem. TL-Aufstellvorrichtung 97, für Verkehrszeichen
	ASW 19.1	40 x 40 x 1,5 x 1300 mm
	ASW 19.2	40 x 40 x 1,5 x 2000 mm
	ASW 19.3	40 x 40 x 1,5 x 2500 mm
	ASW 19.4	40 x 40 x 1,5 x 3000 mm
	ASW 19.5	40 x 40 x 1,5 x 3500 mm
	ASW 19.x-ALU	ebenfalls in Ausführung Aluminium lieferbar
 ASW 20.5	ASW 20.3	**TL-Leitkegel**, BASt-geprüft, HD-PE Körper, Fuß aus PVC-Recycling, **Folie RA 2, Höhe 500 mm**
	ASW 20.4	**TL-Leitkegel**, BASt-geprüft, HD-PE Körper, Fuß aus PVC-Recycling, **Folie RA 2, Höhe 750 mm**
	ASW 20.5	**TL-Leitkegel**, BASt-geprüft, **einteilig,** aus UV-stabilisiertem PVC, Gwkl III 5,25 kg, **Folie RA 2, Höhe 750 mm**
	ASW 21.1	**Leitkegel,** Weich-PVC, ein Folienstreifen, nicht reflektierend, **Höhe 320 mm**
	ASW 21.2	**Leitkegel,** Weich-PVC, zwei Folienstreifen, nicht reflektierend, **Höhe 500 mm**
	ASW 21.3	**Leitkegel,** Weich-PVC, zwei Folienstreifen, nicht reflektierend, **Höhe 750 mm**
 ASW 22.1 ASW 22.2 ASW 22.3		**Schilder-Klemmschelle,** Vollkunststoff, bruchsicher, für Schaftrohr 40 x 40 mm und Schaftrohr Ø 42 mm
	ASW 22.1	Typ K0, mit Öse zum Öffnen
	ASW 22.2	Typ K1, ohne Öse, nicht zum Öffnen
	ASW 22.3	Typ K2, mit Öse, nicht zum Öffnen
		**Schilder-Klemmschelle**, Stahl verzinkt, für Schaftrohr 40 x 40 mm und Schaftrohr Ø 42 mm
	ASW 23.1	Typ S1, mit Schraube M10

	Art-Nr.	Bezeichnung
		**TL-Fahrbahn-Markierungsfolie**, Alu-Dünnschicht, für kurzzeitigen Einsatz, wieder ablösbar, BASt-geprüft
	ASW 24.1	12 cm x 100 m
	ASW 24.2	15 cm x 100 m
	ASW 24.3	Primer, 7-Liter-Gebinde (für ca. 100 m)
	ASW 27	**Absperrhalter** mit Sicherheitsbügel
	ASW 28	**Absperrhalter** mit Warnbandspange
	ASW 30	**Warnbandspender** Future, mit Schneidemesser (ohne Warnband)
	ASW 31	**Absperrband/Warnband,** extrem reißfest, 500 m je Rolle
	ASW 34	**Transport- und Lagergestell,** stapelbar, Stahl verzinkt, für bis zu 80 Sicherheitsbaken Typ Future S oder für bis zu 72 Sicherheitsbaken Future D
	ASW 35	**Transport- und Lagergestell,** stapelbar, Stahl verzinkt, für bis zu 20 Absturzsicherungen (nur 2 m)
	ASW 36.1	**Vorwarnständer,** Stahl verzinkt, Typ Ideal klein, für ein Dreieck mit Seitenlänge 900 mm (Lieferung ohne Fahne und ohne Verkehrszeichen)
	ASW 36.2	**Vorwarnständer,**Stahl verzinkt, Typ Ideal groß, für ein Dreieck mit Seitenlänge 900 mm und ein Zusatzzeichen 330 x 600 mm (Lieferung ohne Fahne und ohne Verkehrszeichen)


	Art-Nr.	Bezeichnung
	ASW 37.1	**Warnflagge** 500 x 500 mm, Polyestergewebe mit Holzstiel ø 22 mm
	ASW 37.2	**Warnflagge** 750 x 750 mm, mit Holzstiel
		**Auskreuzvorrichtung**, berührungsfrei, bestehend aus 2 Alu-Leisten 600 x 50 x 2 mm oder 750 x 50 x 2 mm, Kreuze frei verstellbar, **Folie RA 2** inkl. 4 Duplex-Schellen
	ASW 41.1	für Flachschilder 600 mm
	ASW 41.2	für Flachschilder 750 mm
	ASW 41.3	für Alformschilder 600 mm
	ASW 41.4	für Alformschilder 750 mm
		Abdeckung durch ein zweites Verkehrszeichen, graue Rückseite sichtbar
 ASW 42.1 ASW 42.2		**Duplex-Schellen** Kunststoffschelle zur Befestigung von Schildern an einem vorhandenen Verkehrszeichen zur vorübergehenden Abdeckung des VKZ, es werden 4 Schellen je VKZ benötigt
	ASW 42.1	Für flache Schilder ohne Profilverstärkung
	ASW 42.2	Für profilverstärkte Schilder (Alform 1)
		**Schildabdeckung** für Verkehrszeichen mit 600 mm Durchmesser (Ronde, Größe 2) • RSA21-konform, da das Auskreuzen von Vorschrift- und Gefahrenzeichen nicht zulässig ist • Berührungslos, daher schonend für die retroreflektierende Folie des Verkehrszeichens • Kompakte Lösung für minimalen Montageaufwand durch einfaches Anlegen der Schildabdeckung • Passend für Verkehrszeichen in der Ausführung flach bis Alform • UV- und witterungsbeständig sowie abwaschbar • Hochwertiger und extrem robuster Recyclingkunststoff • Für Verkehrszeichen mit 600 mm Durchmesser (Ronde, Größe 2)
		1 Satz à 2 Stück

	Art-Nr.	Bezeichnung
	AB 50	**Abdeckband**, selbstklebend, 33 m Rolle, **50 mm breit**
	AB 75	**Abdeckband**, selbstklebend, 33 m Rolle, **75 mm breit**
	AB 100	**Abdeckband**, selbstklebend, 33 m Rolle, **100 mm breit**
		**Einschlagprofil** Einschlagpfosten, Stahl verzinkt, Gesamtlänge 2500 mm, davon 2000 mm Schilderrohr und 500 mm Erdnagel
	EPT-40	Schaftrohr 40 x 40 x 2000 mm
	EPT-42	Rundrohr Ø 42 x 2000 mm
		**Einschlagprofil,** Stahl verzinkt, zur Aufnahme von Schaftrohr 40 x 40 mm
	EPT-Profil-1	T-Eisen, ca. 840 mm, sehr stabile Ausführung
	EPT-Profil-2	T-Eisen, ca. 500 mm, leichte Ausführung
		**Faltsignal inklusive Futteral** PVC-beschichtetes Kunststoffgewebe, Stativ aus verzinktem Profilstahl, zur Kennzeichnung von Gefahrenstelle, Unfallstellen oder Arbeitsstellen, dreiseitig mit der Abbildung von Verkehrszeichen und Zusatzzeichen versehen
	Typ 70 A	Seitenlänge 700 mm, nicht reflektierend
	Typ 90 A	Seitenlänge 900 mm, nicht reflektierend,
	Typ 70 B	Seitenlänge 700 mm, reflektierend
	Typ 90 B	Seitenlänge 900 mm, reflektierend Weitere Ausführungen, z.B. jede der drei Seiten mit unterschiedlichen Abbildungen, oder Sondertexte lieferbar.



Art-Nr.	Bezeichnung
	Anwendungspaket Warnmarkierung Folie RA 2, bestehend aus je 1x Rolle links- und 1x Rolle rechtsweisend
AW1-5921M	Anwendungspaket, 2 Rollen je **9 Meter lang**, Rollenbreite = 141 mm Metallisierte Folie, leichteres Ablösen durch dünne Aluminiumfolie auf der Rückseite
AW 2-5921M	Anwendungspaket, 2 Rollen je **9 Meter lang**, Rollenbreite = 282 mm
	Einzelrollen Warnmarkierung, Folie RA 2, **50 Meter lang**
EW1 L	Rollenbreite 141 mm, linksweisend
EW1 R	Rollenbreite 141 mm, rechtsweisend
EW2 L	Rollenbreite 282 mm, linksweisend
EW2 R	Rollenbreite 282 mm, rechtsweisend





	Container-Warnmarkierung/Kfz-Warnmarkierungen Container müssen mit Warnmarkierungen aus Folie RA 2 nach DIN 67520 Teil 2 gekennzeichnet werden. 1 Satz besteht aus 8 Zuschnitten, 4 x links- und 4 x rechtsweisend
CW 705	Satz Container-Warnmarkierung, 8 Zuschnitte je 141 x 705 mm
CW 1 705	1 x Zuschnitt 141 x 705 mm, linksweisend
CW 2 705	1 x Zuschnitt 141 x 705 mm, rechtsweisend
K-SCH	Kantenschutzfolie, als umlaufende Versiegelung gegen Nässe und Schmutz Rollenbreite = 25 mm, Rollenlänge = 45,7 m





	Container-Warnmarkierung/Kfz-Warnmarkierungen aus Folie RA 2, als **Magnetfolie**, Haftkraft 0,36 N/qcm
CWM 705	Satz Container-Warnmarkierung **Magnetfolie**, 8 Zuschnitte je 141 x 705 mm
CWM 1 705	1 x Zuschnitt **Magnetfolie** 141 x 705 mm, linksweisend
CWM 2 705	1 x Zuschnitt **Magnetfolie** 141 x 705 mm, rechtsweisend
	!! Weiter Abmessungen lieferbar, z.B. 141 x 141 mm, 141 x 282 mm, 141 x 423 mm, 141 x 564 mm !!

Kennzeichnung für Fahrzeuge nach DIN 30710

Fläche	Normfläche 141 x 141 mm	Einzelfläche 141 x 282 mm	Fläche 141 x 564 mm	Fläche 282 x 282 mm	kombinierte Fläche
Möglichkeit 1 (beginnend mit der Farbe rot)					
Möglichkeit 2 (beginnend mit der Farbe weiß)					
Anzahl je Vorder- & Rückseite	8 4 links, 4 rechts	4 2 links, 2 rechts	2 1 links, 1 rechts	2 1 links, 1 rechts	2 1 links, 1 rechts

An Vorder- und Rückseite muss die Kennzeichnung mindestens aus je 8 Normflächen 141 x 141 mm bzw. je 4 Einzelflächen 141 x 282 mm bestehen. Achtung: Bei waagerechter Verklebung wird linksweisend zu rechtsweisend und rechtsweisend zu linksweisend.





Eingrableitpfosten

aus umweltfreundlichem Niederdruck-Polyethylen UV-stabilisiert, 3 mm Wandstärke, 160 cm lang

Art-Nr.	Typ
SLP 1	Hohlprofil
SLP 2	Rohrkern
SLP 3	Profilkern

Steh-Auf-Leitpfosten



aus umweltfreundlichem Niederdruck-Polyethylen, UV-stabilisiert, 3 mm Wandstärke, 105 cm lang. „Christofforus“ mit integriertem Federkippelement. Richtet sich nach dem Überfahren selbstständig wieder auf.

Art-Nr.	Typ
SLP 8	Hohlprofil
SLP 9	Rohrkern
MP 1	Metallplatte für Steh-Auf-Leitpfosten
EA1-300	Erdanker 30 cm für Steh-Auf-Leitpfosten (T-Eisen für Teerdecke)
EA1-500	Erdanker 50 cm für Steh-Auf-Leitpfosten (Bankett-Erdanker)



Steckleitpfosten

aus umweltfreundlichem Niederdruck-Polyethylen UV-stabilisiert, 3 mm Wandstärke, 120 cm lang


Art-Nr.	Typ
SLP 5	Hohlprofil
SLP 6	Rohrkern
MS 1	Metallsockel für Steckleitpfosten
KS 1	Kunststoffsockel für Steckleitpfosten

Aufsatz-Leitpfosten

aus umweltfreundlichem Niederdruck-Polyethylen, UV-stabilisiert, 3 mm Wandstärke, 55 cm lang.

Art-Nr.	Typ
SLP 10	mit Doppelklauenhalterung (Sigma)
SLP 11	mit Universalhalterung
SLP 12	mit Distanzhalterung
SLP 13	mit Klemmhalterung

Reflektoren

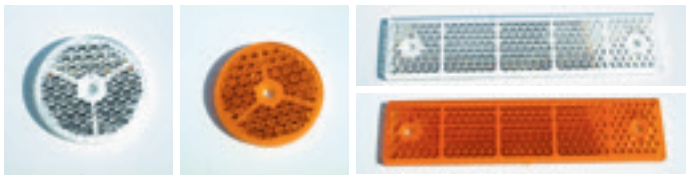

Art-Nr.	Typ
R60-weiß	Reflektor weiß Ø 60 mm
R60-orange	Reflektor orange Ø 60 mm
R180-weiß	Reflektor weiß 180 x 40 mm
R180-orange	Reflektor orange 180 x 40 mm
R60/180-weiß	Reflektor-Satz weiß, 2 x Ø 60 mm, 1 x 180 x 40 mm
R60/180-orange	Reflektor-Satz orange, 2 x Ø 60 mm, 1 x 180 x 40 mm

Zubehör für Leitpfosten

Art-Nr.	Typ	
	SLP-Pfeil	Pfeil zum Aufnieten
	SLP-Nietgerät	Nietgerät für Kunststoffnieten
	SLP-Niete	Kunststoffniete, VE= 100 Stück
	SLP-Schraube	SLP-Schraube für Reflektoren



Wildwarn-Reflektoren für Ebene oder Hanglage, Farbe Blau. Ein wirksamer Schutz gegen Wildunfälle im Straßenverkehr

Art-Nr.	Typ
WWB	Wildwarnreflektor blau

Gras-Stopp-Platten

hindern den Bewuchs und verbessern so die Sichtbarkeit z.B. der Leitpfosten


Art-Nr.	Typ	
	GS-L	Grasstopplatte für Leitpfosten ø 500 mm











Verkehrsspiegel TM


aus Acryl und Polycarbonat. Acrylglas 70x schlagfester als Glas. Rahmen mit rot reflektierenden Streifen RA 2. Robuste 4-Punkthalterung mit flexiblem Kugelgelenk. Für Wand- und Rohrmontage bis Ø 80 mm

Art-Nr.	Typ
VKS 1	400 x 600 mm Spiegelfläche (500 x 680 mm inkl. Rahmen)
VKS 2	600 x 800 mm Spiegelfläche (750 x 900 mm inkl. Rahmen)
VKS 3	800 x 1000 mm Spiegelfläche (950 x 1150 mm inkl. Rahmen)
VKS 4	Ø 600 mm Spiegelfläche
VKS 5	Ø 800 mm Spiegelfläche

Verkehrsspiegel ANTI-BESCHLAG

Aus Edelstahl, Oberfläche beschichtet wie Lotus-effekt. Kunststoffrahmen mit reflektierenden Streifen RA 1, inkl. Halterung für ø 48 – 90 mm

Art-Nr.	Typ
VKS-A1	400 x 600 mm
VKS-A2	600 x 800 mm
VKS-A4	Ø 600 mm
VKS-A5	Ø 800 mm
VKS-A6	Ø 1000 mm

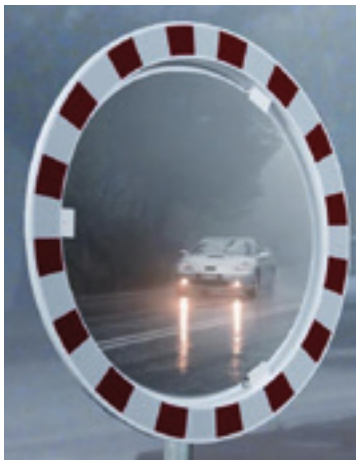



Verkehrsspiegel beschlag- und vereisungsfrei,

durch kondensationsfreie Edelstahloberfläche mittels Thermogel im Inneren. Es wird keine teure Heizung benötigt (wartungsfrei). Reflektierende Streifen RA 1 sind umlaufend auf die Edelstahloberfläche geklebt. Inkl. Halterung für ø 76 mm





Art-Nr.	Typ
VKS-TG1	450 x 600 mm
VKS-TG3	600 x 800 mm
VKS-TG5	Ø 1000 mm







Zubehör für Verkehrsspiegel

Art-Nr.	Typ
VKS/W	Wand-Abstandhalter, Stahl verzinkt, Rohr Ø 76 mm
VKS/W2	Aufsatzhalter für Pfosten Ø 76mm, Stahl verzinkt, Rohr Ø 76 mm, für 2 Verkehrsspiegel
VKS/B	Bandschellenadapter, Stahl verzinkt, zum Umrüsten der Halterung auf Befestigung mit Stahlband. Anzahl der benötigten Adapter: VKS1 = 1 Stück, VKS2 = 2 Stück, VKS3 = 2 Stück, VKS4 = 2 Stück, VKS5 = 2 Stück
VKS/B2	Bandschellenadapter, Stahl verzinkt für VKS-A1 bis VKS-A6 und VKS-TG1 bis VKS-TG5 Es wird jeweils ein Adapter benötigt

Absperrpfosten/Feuerwehrpfosten


aus verzinktem Stahl, weiß beschichtet, mit je drei roten reflektierenden Ringen ausgestattet, herausnehmbare und klappbare Pfosten werden mittels Dreikant-Verriegelung nach DIN 3223 gesichert.

Art-Nr.	Typ A 60 = Rundrohr Ø 60 mm
A 60/1	feststehend, zum Einbetonieren
A 60/2	herausnehmbar mit Bodenhülse
A 60/3	feststehend mit Fußplatte
A 60/4	umklappbar mit Fußplatte

Art-Nr.	Typ A 76 = Rundrohr Ø 76 mm
A 76/1	feststehend zum Einbetonieren
A 76/2	herausnehmbar mit Bodenhülse
A 76/3	feststehend mit Fußplatte
A 76/4	umklappbar mit Fußplatte



Art-Nr.	Typ A 70 = Vierkantrohr 70 x 70 mm
A 70/1	feststehend zum Einbetonieren
A 70/2	herausnehmbar mit Bodenhülse
A 70/3	feststehend mit Fußplatte
A 70/4	umklappbar mit Fußplatte
A 70/5	umklappbar und herausnehmbar

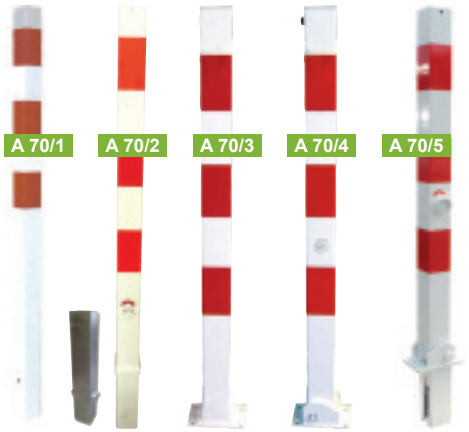

Gesamtlänge der Pfosten zum Einbetonieren 1300 mm, davon 1000 mm über Flur. (/1). Herausnehmbare Pfosten sind 1000 mm über Flur (/2). Bei feststehenden Pfosten mit Fußplatte beträgt die Gesamtlänge 1000 mm (/3). Klappbare Pfosten A 60/4 und A76/4 900 mm über Flur. Klappbare Pfosten A 70/4 und A 70/5 1000 mm über Flur.

Absperrpfosten können auf Wunsch auch mit einer oder zwei Kettenösen versehen werden. Entriegelung bei Typ A70 auf Sonderwunsch auch über Profilzylinder möglich.

Art-Nr.	Zubehör für Absperrpfosten
78 20 47	Dreikantschlüssel verzinkt
78 20 61	Abdeckkappe, verzinkt, lose einsteckbar für 70 x 70 mm
78 20 62	Abdeckkappe, verzinkt, lose einsteckbar für Ø 60 mm
78 20 63	Abdeckkappe, verzinkt, lose einsteckbar für Ø 76 mm
78 32 66	Kunststoff-Absperrkette Ø 6 mm, je Bund 30 m
78 32 80	Kunststoff-Absperrkette Ø 8 mm, je Bund 25 m
78 33 72	Absperrkette Stahl verzinkt, Ø 6 mm, rot-weiß beschichtet, je Bund 10 m
78 34 40	Kunststoff-Kettenglied/Notglied Ø 6 mm, rot oder weiß
78 34 64	Kunststoff-Kettenglied/Notglied Ø 8 mm, rot oder weiß
78 35 18	Kettenglied/Notglied Stahl, Ø 6 mm, rot oder weiß beschichtet



Wegesperren

70 x 70 mm, mit Quer- und Knieholm, aus verzinktem Stahl, weiß beschichtet, mit roten reflektierenden Ringen ausgestattet, 1000 mm über Flur, Quer- und Knieholm 60 x 40 mm, verschraubbar

feststehend:

Art-Nr.	Sperrbreite (mm)
WSF 1	1000
WSF 2	1500
WSF 3	2000
WSF 4	2500
WSF 5	3000

herausnehmbar:

Art-Nr.	Sperrbreite (mm)
WSH 1	1000
WSH 2	1500
WSH 3	2000
WSH 4	2500
WSH 5	3000



feststehend: ortsfest, zum Einbetonieren

herausnehmbar: ein Pfosten ortsfest einbetoniert (durch Edelstahlgelenke drehbar), der zweite Pfosten herausnehmbar mit Bodenhülse (mittels Dreikant-Verriegelung gesichert)

Die Kombination von 2 Einheiten erlaubt die Sperrung eines Weges, wobei die Einheiten versetzt und überlappend montiert werden. Sonderanfertigungen mit anderen Sperrbreiten, Schließung mit Profilzylinder, oder Einheiten mit beidseitig herausnehmbaren Pfosten sind ebenfalls lieferbar.



Höhenbegrenzer 70 x 70 mm

aus verzinktem Stahl, weiß beschichtet, mit roten reflektierenden Ringen ausgestattet, Querträger 60 x 40 mm mit Halterung aus Flacheisen zur Aufnahme des Schildes VZ 265, ein Standrohr herausnehmbar (mit Bodenhülse), ein Standpfosten feststehend (drehbar gelagert).

Art-Nr.	Sperrbreite (mm)
HBG 1	3000
HBG 3	4000
HBG 5	5000
HBG 7	6000

Höhe der Anlage über Flur = 2200 mm. Ab Sperrbreite 3500 mm zweiteiliger Querträger (verschraubbar)



Hochwasserschranke Stahl verzinkt, **zum Einbetonieren**, mit drei Aufnahmen für Absperrlampen, sowie Halterungen zur Aufnahme der Verkehrszeichen VZ 600 und VZ 250 versehen. (Lampen und Verkehrszeichen gehören nicht zum Lieferumfang)

Art-Nr.	Sperrbreite (mm)
HWS 3	2000
HWS 4	2500





Sperrschranke
mit Gasdruckfeder, vertikal schwenkbar,
Stahl verzinkt, weiß beschichtet, mit roten reflektierenden Ringen versehen, Hauptstütze 120 x 80 mm, mit Fußplatte 360 x 360 x 8 mm zum Aufdübeln, Schrankenbaum mit Antisitzprofil, Höhe über Flur ca. 950 mm, Auflagepfosten 70 x 70 mm, mit Fußplatte 200 x 200 x 8 mm zum Aufdübeln
Serienmäßig Schließung an der Hauptstütze durch Zylinderschloss.

Gatterschranke
Drehbare Gatterschranke mit DIN-Dreikant, Stahl verzinkt, weiß beschichtet, mit roten reflektierenden Ringen beklebt, langlebige Ausführung, Standrohr Ø 101,6 mm zum Einbetonieren, Länge 1500 mm, Sperrahmen aus 60 x 40 mm Vierkantstahl

Art-Nr.	Sperrbreite (mm)
GTS 1	1000
GTS 2	1500
GTS 3	2000
GTS 4	2500
GTS 5	3000

Weitere Ausführungen, z.B. mit Fußplatte und Ankerkorb sind ebenfalls lieferbar. Zubehör, wie z.B. Sicherungsklappe für Sicherung mittels Vorhangschloss, oder der Einbau eines Profilzylinders sind ebenfalls machbar.

Art-Nr.	Sperrbreite (mm)
SSG 1	3000
SSG 2	3500
SSG 3	4000
SSG 4	4500
SSG 5	5000
SSG 6	5500
SSG 7	6000


Weitere Sperrbreiten und Schließungen auf Anfrage



Absperrbügel
Stahl verzinkt, Ø 60 mm, Gesamthöhe ca. 1400 mm zum Einbetonieren. Ca. 1000 mm über Flur

Art-Nr.	Breite (mm)
ASB 1	1000
ASB 2	1500
ASB 3	2000
ASB 4	2500

Ebenfalls ø 48 mm, Breite 3000 mm und Ausführung mit Fußplatten lieferbar. Alle Varianten auch in weiß-rot lieferbar.

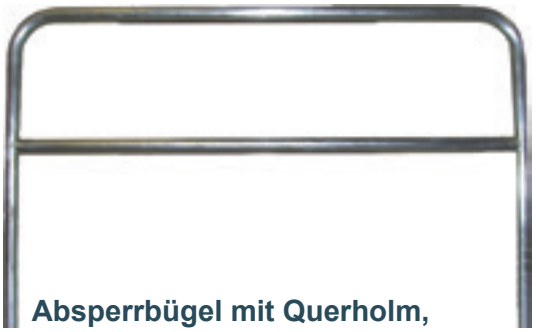

Absperrbügel mit Querholm,
Querholm mittig über Flur

Art-Nr.	Breite (mm)
ABS 5	1000
ABS 6	1500
ABS 7	2000
ABS 8	2500



Baumschutzbügel, Stahl verzinkt, Ø 60 mm, Gesamthöhe ca. 1400 mm, zum Einbetonieren

Weitere Ausführungen, z.B. mit Fußplatte lieferbar.

Art-Nr.	Breite (mm)
BSB 1	800



Absperr- und Fahrrad-Anlehnbügel
aus EDELSTAHL, Korn 240 geschliffen

Art-Nr.	ø (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)
FAB 1	48	1200	800
FAB 2	48	1200	1000
FAB 3	48	1200	1200
FAB 4	60	1200	800
FAB 5	60	1200	1000
FAB 6	60	1200	1200

Fahrrad-Anlehnbügel aus Flachstahl, rechtwinklig gebogen, Stahl verzinkt, Gesamthöhe 1200 mm, ca. 850 mm über Flur

Art-Nr.	Flach-stahl (mm)	Breite (mm)
FAB 7	50 x 12	450
FAB 8	50 x 12	850
FAB 9	50 x 12	1000
FAB 10	80 x 12	450
FAB 11	80 x 12	850
FAB 12	80 x 12	1000



Auch Ausführung mit Knieholm und Ausführung RAL beschichtet lieferbar!

Weitere Ausführungen lieferbar


Schrankenanlage




Wegsperren



Baumschutzbügel





Wegesperren und Drehsperren

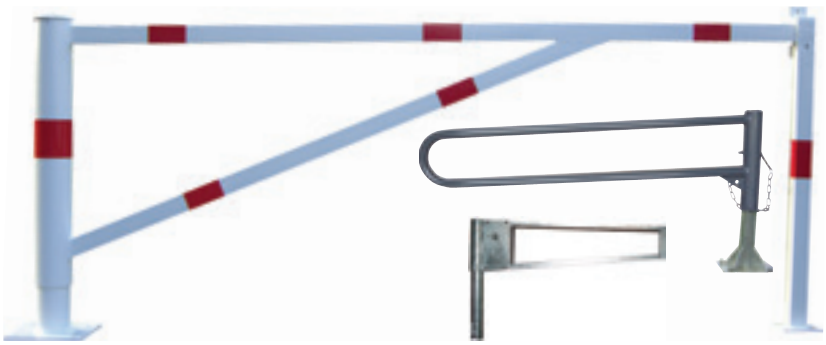


Fertige Straßenmarkierungen aus Thermoplastik




Alle Produkte gemäß RMS	Bezeichnung	Best-Nr.	Größe H x B (mm)	Verp. Einheit
	Streifen	202101	1000 x 50	60
		202110	1000 x 100	30
		202120	1000 x 120	25
		202130	1000 x 150	20
		202150	1000 x 250	10
		202160	1000 x 300	10
		202180	1000 x 500	5
		203600	500 x 500	10
		203914	500 x 120	50
		203918	500 x 250	20
	Rollen	201140	5000 x 50	12
		201132	5000 x 100	6
		201138	5000 x 120	6
		201144	5000 x 150	5
	Dreiecke	204215	5000	1
		204300	600 x 500	25
	Pfeile Geradeaus	204690	1000	5
		204700	2500	5
		204710	5000	2
	Zusatzpfeile Links oder Rechts	204730-L	2500	5
		204730-R	2500	5
		204750-L	5000	2
		204750-R	5000	2
	Abbiegepfeile Links oder Rechts	204780-L	2500	5
		204780-R	2500	5
		204790-L	5000	2
		204790-R	5000	2
	Abbiegepfeile Links und Rechts	204800	5000	1
	Vorankündigungspfeil Rhld./Pfalz	204822	5000	1
	Vorankündigungspfeil	204820	5000	2
	Radfahrer	204900	700 x 500	5
		204905	800 x 900	5
	Links	204910-L	1300 x 1000	5
	Rechts	204910-R	1300 x 1000	5
	Kinder	204940	3000	1
	Behinderte	204960	1000	5
		204970	2000	1

Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten
Preise auf Anfrage

Alle Verkehrszeichen gemäß StVO	Größe H x B (mm)	Verp. Einheit
Alle dreieckigen Verkehrszeichen (VZ) zum gleichen Preis. Beispiele:	1000 x 1000	1
	1500 x 1500	1
	2400 x 1200	1
	3600 x 1500	1
	4000 x 2000	1
Alle runden Verkehrszeichen (VZ) zum gleichen Preis. Beispiele:	ø 600	2
	ø 750	2
	ø 1000	1
	ø 1500	1
	ø 2000	1
	2000 x 1000	1
	3000 x 2000	1
	4000 x 2000	1
Alle viereckigen Verkehrszeichen (VZ) zum gleichen Preis. Beispiele:	600 x 900	2
	1000 x 1000	1
	1200 x 1000	1
	2000 x 1200	1
	2400 x 1200	1
	3000 x 2000	1
	4000 x 2000	1
	ø 1000	1
	ø 1500	1
	ø 2000	1

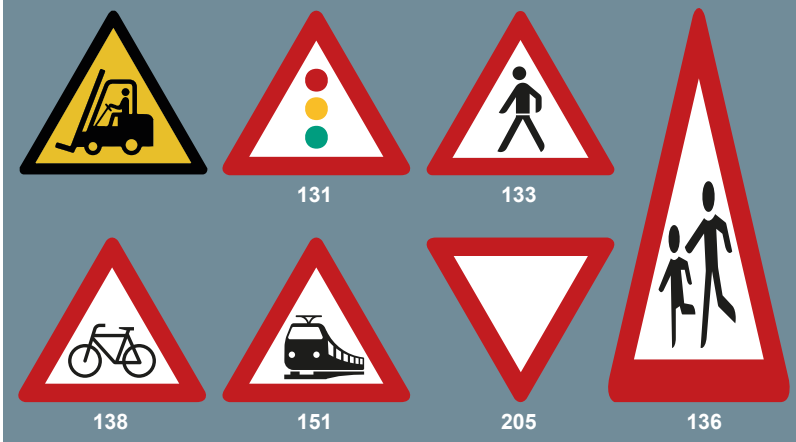

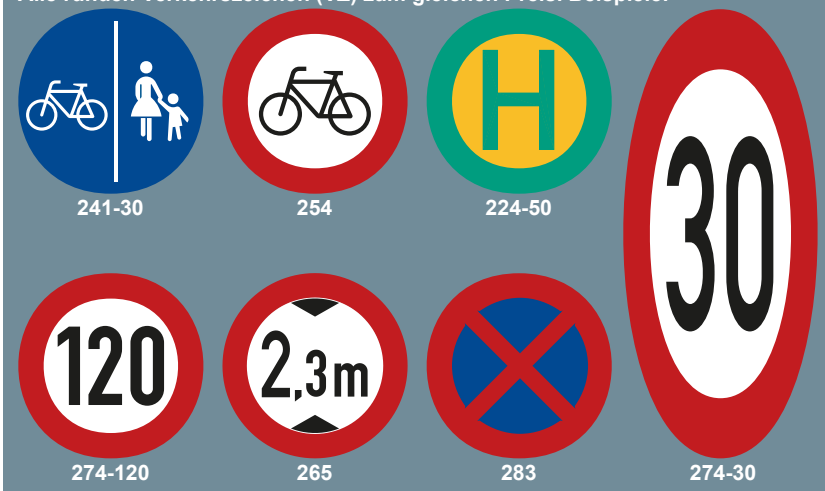





Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten
Preise auf Anfrage

Weiß	Zahl und/oder Buchstabe in folgenden Größen und Abmessungen (mm).									
1,2,3,A,B,C	200	300	500	1000	1200	1600	2400	3000	4000	5000

weiß	Größe (mm)
30	1600
	2400
	3000
	4000
50	2400
	3000
	4000
	5000
BUS	1000
	2400
	4000

weiß	Größe (mm)
STOP	2400
RESERVIERT	300
	500

Andere Zahlen und Buchstabenkombinationen auf Anfrage möglich.


Sonderzeichen	Best-Nr.	Größe H x B (mm)	Verp. Einheit
	205632	500 x 1000	1
	205056	700 x 1000	1
	204632	800 x 1200	1
	204936	700 x 800	2
	205903	1500 x 1400	1

Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten
Preise auf Anfrage

Sonderzeichen	Größe H x B (mm)	Verp. Einheit
 In weiß gemäß StVO	ø 1000	1
	ø 1500	1
	ø 1600	1
	ø 2000	1
	ø 3000	1
	1000 x 551	5
	1500 x 826	2
	1000 x 650	5
	1200 x 800	5
	875 x 1000	1
	1000 x 100	10
	960 x 120	10
	1000 x 150	10
	1000 x 200	5

Dies sind nur Beispiele. Andere Größen und Symbole auf Anfrage möglich.

Beispiele – andere Größen und Symbole auf Anfrage möglich.

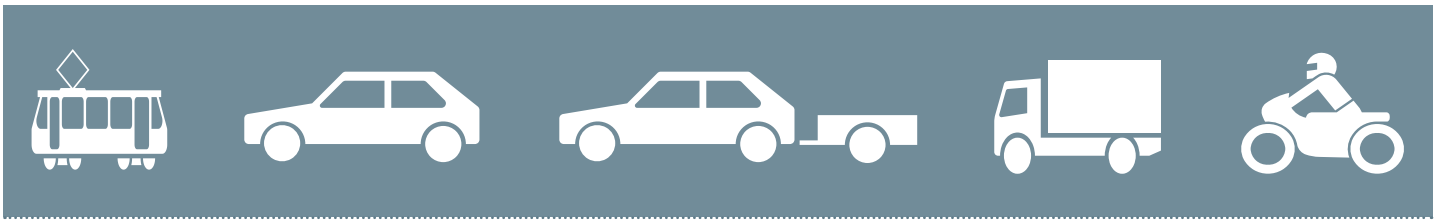



Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten
Preise auf Anfrage



PREMARK® Starterpaket

Glasperlen Dispenser
Viaxi® Dispenser
Viaxi® Primer 380 ml
4,5 kg PREMARK® Primer
20 kg Nachstreumittel

Werkzeug	Best.-Nr.	Verp. Einheit
Glasperlen Dispenser	505634	1
Promatic Gasbrenner – mit Selbstzündung	505653	1
Infrarot-Thermometer	505636	1
Dispenser für Viaxi® Primer 380 ml	303642	1
Schlagschnur	505630	1
Edelstahl Rohrschaber	505629	1

Materialien/Hilfsstoffe	Best.-Nr.	Verp. Einheit
Nachstreumittel (Glasperlen und Griffigkeitsmittel)	404111	20 kg/ Sack
PREMARK® Primer	303615	4,5 kg
Viaxi® Primer	303641	380 ml
Markierungsfarbe weiß		
High Solid		15 kg
High Solid		40 kg

Premark-Primer 4,5 kg für ca. 10 m²
Viaxi® Primer 380 ml für ca. 2 m²

Weitere vorgefertigte Thermoplastikprodukte



DecoMark® ist ideal zur Applikation von speziellen Designs, Firmenlogos und Spielplatzspiele



PREMARK® Anti-Skid - Markierungen mit hoher Griffigkeit

Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten
Preise auf Anfrage